


UP33M MODEL UPS DAĞITIM PANOSU

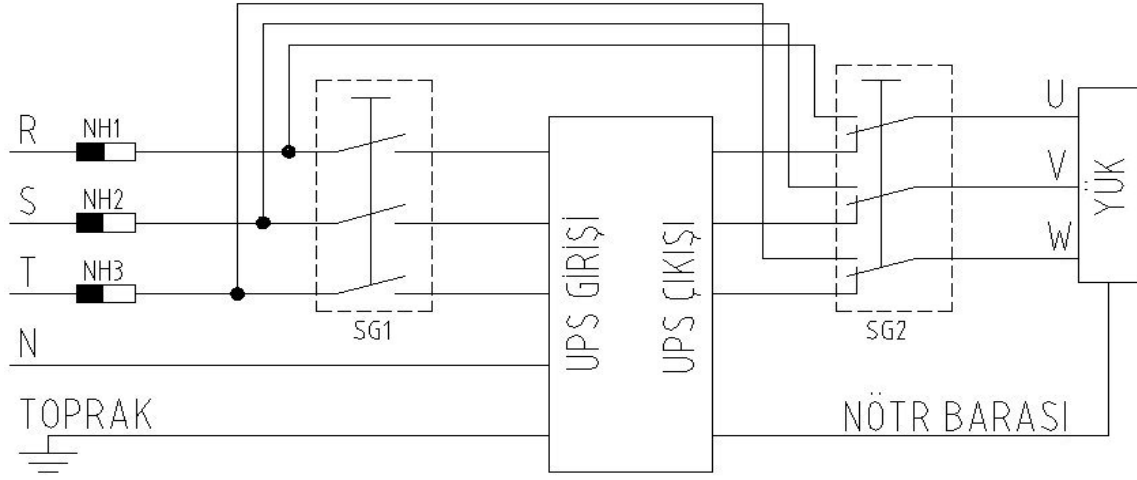


UPS GÜCÜ (kVA)	GİRİŞ KABLO KESİTİ	ÇIKIŞ KABLO KESİTİ	TOPRAK KABLO KESİTİ	NH1 NH2 NH3	SG1 (0-1) KONUMLU PAKO ŞALTER	SG2 (0-1-2) KONUMLU PAKO ŞALTER
<input type="checkbox"/> 10	3x4+4 mm ²	3x4+4 mm ²	1x4 mm ²	40A	3x40A	3x32A
<input type="checkbox"/> 15	3x4+4 mm ²	3x4+4 mm ²	1x4 mm ²	50A	3x50A	3x40A
<input type="checkbox"/> 20	3x6+6 mm ²	3x6+6 mm ²	1x6 mm ²	63A	3x63A	3x50A
<input type="checkbox"/> 30	3x10+10 mm ²	3x10+10 mm ²	1x10 mm ²	80A	3x80A	3x63A
<input type="checkbox"/> 40	3x16+10 mm ²	3x16+10 mm ²	1x10 mm ²	100A	3x100A	3x80A
<input type="checkbox"/> 45	3x25+16 mm ²	3x16+10 mm ²	1x10 mm ²	125A	3x125A	3x100A
<input type="checkbox"/> 60	3x50+16 mm ²	3x35+10 mm ²	1x16 mm ²	160A	3x160A	3x125A
<input type="checkbox"/> 80	3x50+35 mm ²	3x35+25 mm ²	1x25 mm ²	200A	3x200A	3x160A
<input type="checkbox"/> 90	3x70+50 mm ²	3x50+35 mm ²	1x35 mm ²	200A	3x200A	3x160A
<input type="checkbox"/> 100	3x70+50 mm ²	3x50+35 mm ²	1x35 mm ²	250A	3x250A	3x200A
<input type="checkbox"/> 120	3x95+70 mm ²	3x70+50 mm ²	1x50 mm ²	300A	3x300A	3x250A
<input type="checkbox"/> 150	3x120+95 mm ²	3x95+70 mm ²	1x70 mm ²	300A	3x300A	3x250A
<input type="checkbox"/> 200	3x150+95 mm ²	3x120+70 mm ²	1x70 mm ²	400A	3x400A	3x300A
<input type="checkbox"/> 250	3x300+150 mm ²	3x185+95 mm ²	1x95 mm ²	630A	3x630A	3x400A
<input type="checkbox"/> 400	2//3x300+150 mm ²	2//3x120+70 mm ²	150 mm ²	1000A KOM.Ş ALTER	1000A YÜK.KESİCİ	800A YÜK.KESİCİ

NOT : KGK'NIN DEVREYE ALINABİLMESİ İÇİN YUKARIDAKİ TESİSAT ŞEMASINDA, CİHAZIN GÜCÜNE GÖRE UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLIKLARIN TAMAMLANMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. TESİSAT HAZIR OLDUKTAN SONRA KGK'NIN DEVREYE ALINMASI İÇİN LÜTFEN BU BİLGİLERİ İMZALAYARAK FAKSLAYINIZ.

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ ADI	İMZA

UP11M MODEL UPS DAĞITIM PANOSU

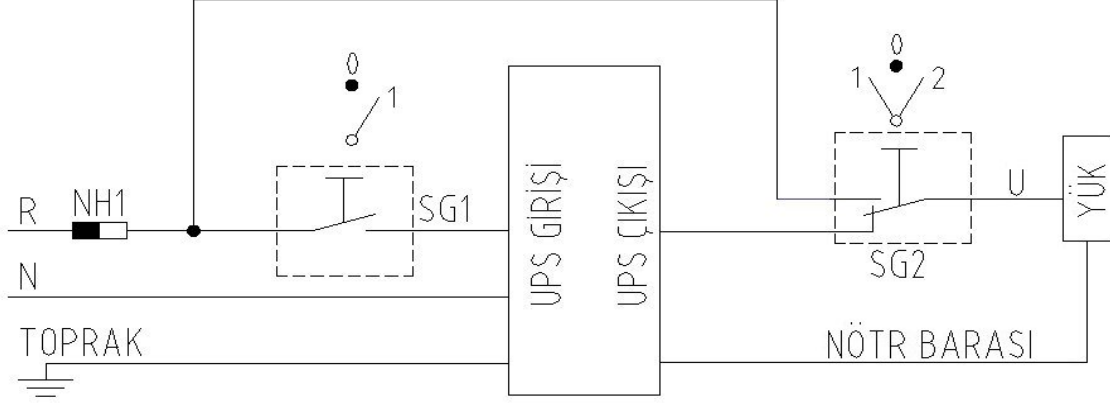


UPS GÜCÜ (kVA)	GİRİŞ KABLO KESİTİ	ÇIKIŞ KABLO KESİTİ	TOPRAK KABLO KESİTİ	NH1	SG1 (0-1) KONUMLU PAKO ŞALTER	SG2 (1-0-2) KONUMLU PAKO ŞALTER
<input type="checkbox"/> 3	2x4 mm ²	2x2,5 mm ²	1x2,5 mm ²	32A	1x32A	1x25A
<input type="checkbox"/> 5	2x6 mm ²	2x4 mm ²	1x4 mm ²	40A	1x40A	1x25A
<input type="checkbox"/> 6	2x6 mm ²	2x4 mm ²	1x4 mm ²	50A	1x50A	1x32A
<input type="checkbox"/> 7,5	2x10 mm ²	2x6 mm ²	1x6 mm ²	50A	1x50A	1x40A
<input type="checkbox"/> 10	2x10 mm ²	2x6 mm ²	1x6 mm ²	63A	1x63A	1x50A
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

NOT : KGK'NIN DEVREYE ALINABİLMESİ İÇİN YUKARIDAKİ TESİSAT ŞEMASINDA, CİHAZIN GÜCÜNE GÖRE UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLIKLARIN TAMAMLANMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. TESİSAT HAZIR OLDUKTAN SONRA KGK'NIN DEVREYE ALINMASI İÇİN LÜTFEN BU BİLGİLERİ İMZALAYARAK FAKSLAYINIZ.

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ ADI	İMZA

UP31M MODEL UPS DAĞITIM PANOSU

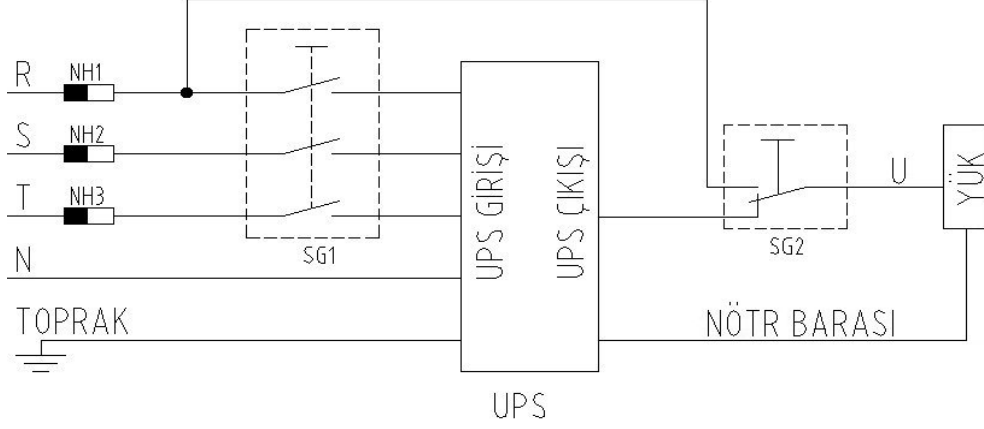

UPS GÜCÜ (kVA)	GİRİŞ KABLO KESİTİ	ÇIKIŞ KABLO KESİTİ	TOPRAK KABLO KESİTİ	NH1 NH2 NH3	SG1 (0-1) KONUMLU PAKO ŞALTER	SG2 (1-0-2) KONUMLU PAKO ŞALTER
<input type="checkbox"/> 7,5	3x4+4 mm ²	2x6 mm ²	1x4 mm ²	32A	3x32A	1x40A
<input type="checkbox"/> 10	3x4+4 mm ²	2x6 mm ²	1x4 mm ²	40A	3x40A	1x50A
<input type="checkbox"/> 15	3x6+6 mm ²	2x10 mm ²	1x6 mm ²	40A	3x50A	1x63A
<input type="checkbox"/> 20	3x10+10 mm ²	2x10 mm ²	1x6 mm ²	63A	3x63A	1x100A
<input type="checkbox"/> 30	3x16+16 mm ²	2x16 mm ²	1x16 mm ²	80A	3x80A	1x160A
<input type="checkbox"/> 40	3x25+25 mm ²	2x25 mm ²	1x25 mm ²	100A	3x100A	1x200A
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

NOT : KGK'NIN DEVREYE ALINABİLMESİ İÇİN YUKARIDAKİ TESİSAT ŞEMASINDA, CİHAZIN GÜCÜNE GÖRE UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLIKLARIN TAMAMLANMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. TESİSAT HAZIR OLDUKTAN SONRA KGK'NIN DEVREYE ALINMASI İÇİN LÜTFEN BU BİLGİLERİ İMZALAYARAK FAKSLAYINIZ.

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ ADI	İMZA